



**AQUABERG RENOVATIEPUT
RP146KR-6**

PRODUCT BESCHRIJVING



Deze kunststof renovatieput van Aquaberg met RVS rooster en RVS sierrand voorkomt hak- en breekwerk, de renovatieput wordt over de bestaande afvoerput geplaatst. De renovatieput is voorzien van een ruime flens zodat de hechting met de tegellijm optimaal is. Deze renovatieput is te gebruiken in combinatie met tegels van 6 mm dikte.

AANVULLENDE INFORMATIE

Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	6 mm
Afmeting	146 x 146 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Constructie rooster	Ontbraamd
Flensbreedte	15,0 mm
Inwendige afmeting	131 x 131 mm
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rand/rooster
Materiaal frame	ABS kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal sierrand	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukafsluiter	Nee
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee

Vorm rooster

Vierkant, sleufgaten

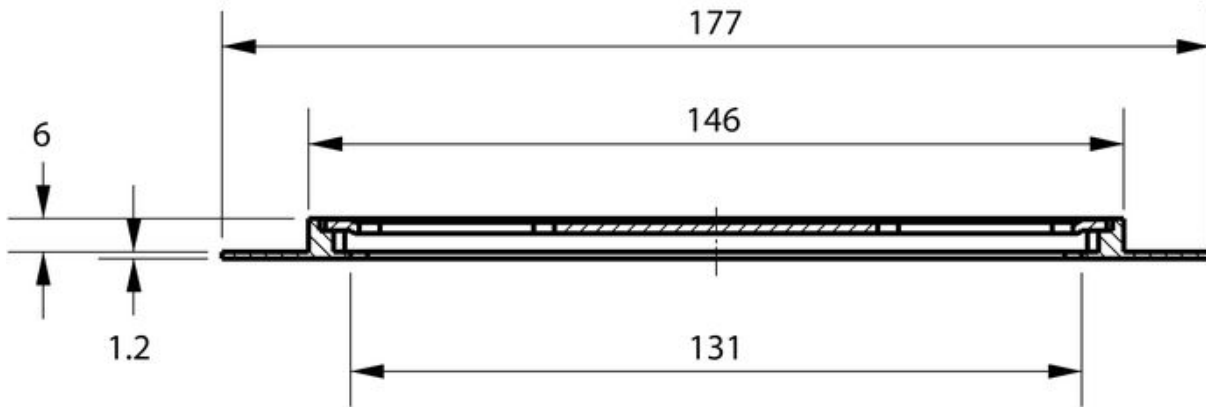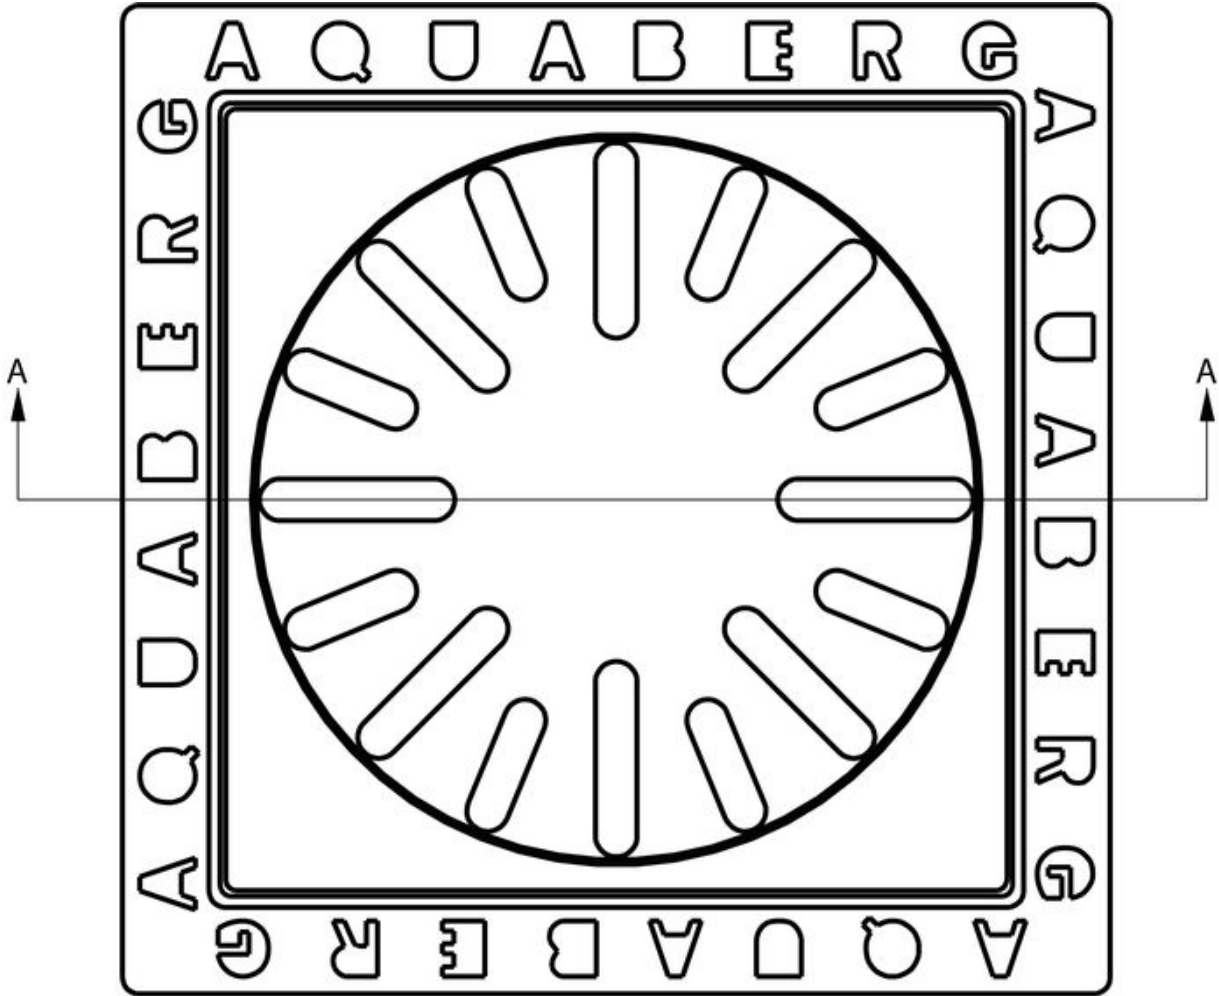

Section A-A

