


## AQUABERG RENOVATIEPUT RP20

---

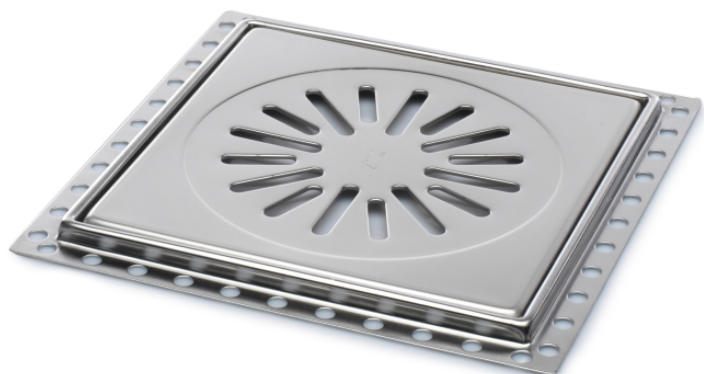



### PRODUCT BESCHRIJVING

Deze RVS renovatieput van Aquaberg voorkomt hak- en breekwerk. De renovatieput wordt eenvoudig over de bestaande vloer heen geplaatst. De renovatieput is voorzien van een ruime flens en is voorzien van openingen zodat de hechting met tegellijm optimaal is. Deze renovatieput is te gebruiken in combinatie met tegels van 9 mm.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Inbouwdiepte</b>	9 mm
<b>Afmeting</b>	200 x 200 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	1,5 kN (150 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	H1,5 (150 kg)
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Flensbreedte</b>	15,0 mm
<b>Inwendige afmeting</b>	180 x 180 mm
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal frame</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Membraanflens</b>	Ja
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukafsluiter</b>	Nee
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten



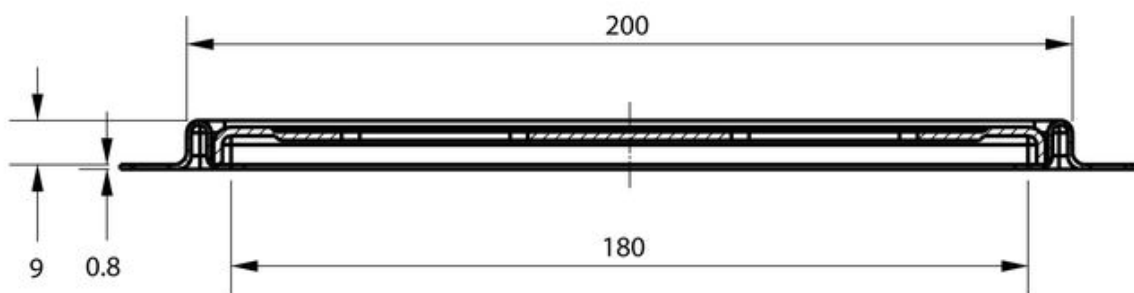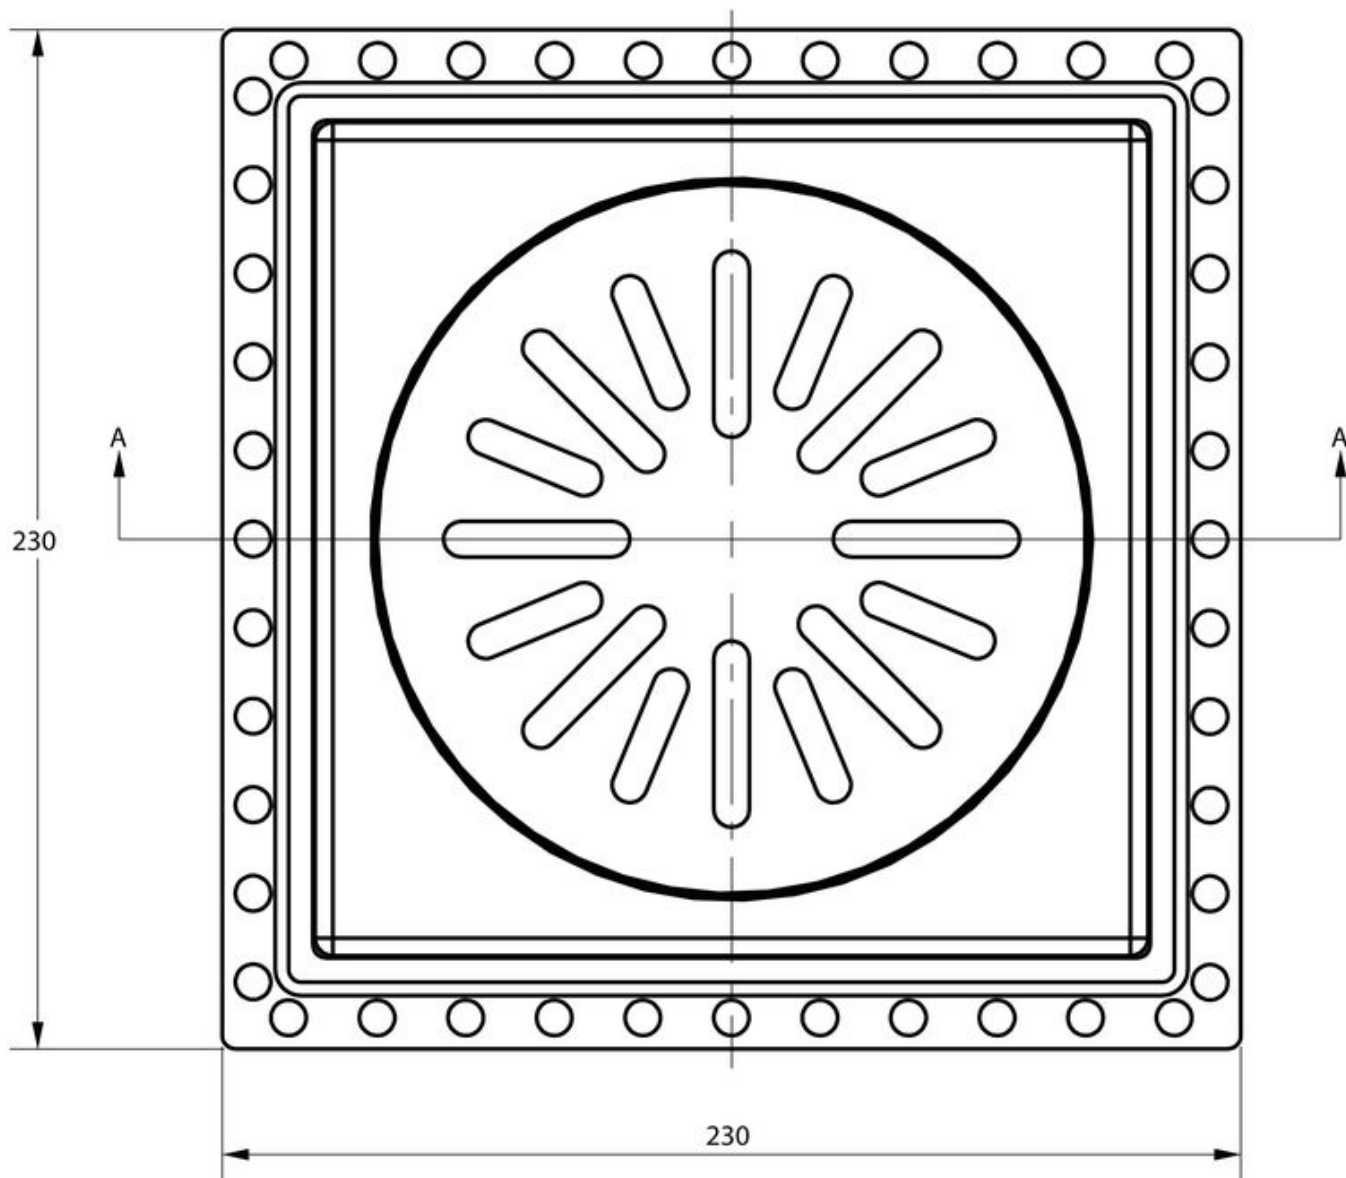

Section A-A

