



## **AQUABERG VLOERPUT 4015A**

---


### **PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze kunststof vloerput van Aquaberg is kant-en-klaar bezand. Zo hecht de afvoerput beter aan het beton. Deze vloerput is horizontaal- en verticaal verstelbaar. De reukafsluiter is uitgerust met een handige handgreep. Hierdoor is deze eenvoudig te verwijderen. Het rooster is gemaakt van hoogglans RVS en is ontbraamd waardoor het niet scherp is.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	89 - 119 mm
<b>Afmeting</b>	150 x 150 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	Vloerput kant-en-klaar bezand
<b>Capaciteit (max.)</b>	1,00 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	Ø 50 mm
<b>Draaibaar 360°</b>	Ja
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Kant-en-klaar bezand</b>	Ja
<b>Kantelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rooster
<b>Materiaal manchet</b>	SBR rubber
<b>Materiaal opzetstuk</b>	ABS kunststof
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	ABS kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja

<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukslot</b>	50 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Met innovatieve handgreep
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b>	Ja
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaar horizontaal</b>	15 mm
<b>Verstelbaar verticaal</b>	30 mm
<b>Verstelbaarheid</b>	Verticaal én horizontaal verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253

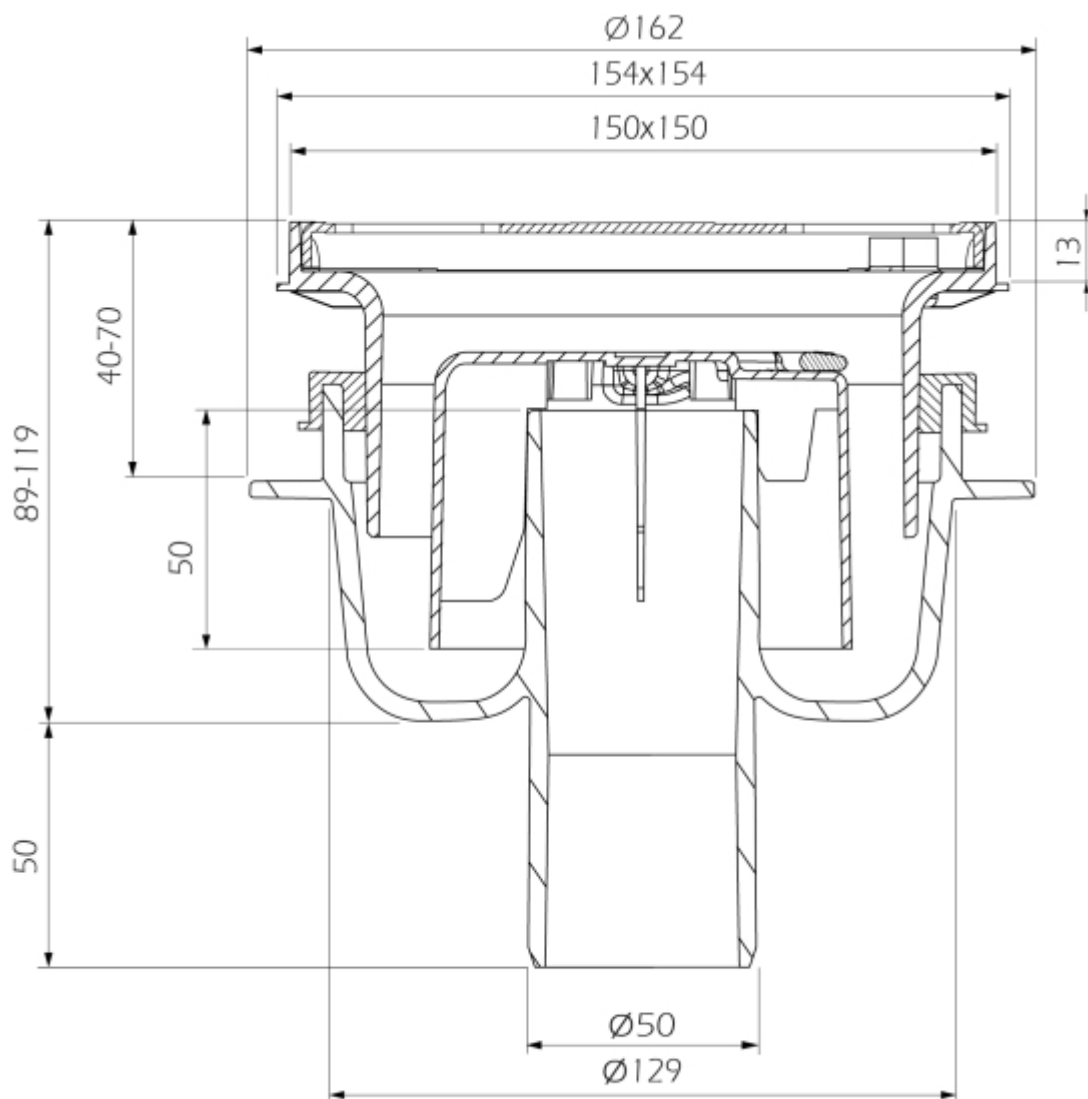

- Aquaberg 4015A