



## **AQUABERG VLOERPUT 4021**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**



Deze kunststof vloerput van Aquaberg wordt toegepast in huis maar is ook geschikt voor de tuin. De afvoerput heeft een uitneembare emmer, tevens reukslot waardoor schoonmaken zeer eenvoudig is. Het RVS rooster is ontbraamd en omgezet voor extra stevigheid.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	160 mm
<b>Afmeting</b>	200 x 200 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	1,5 kN (150 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	H1,5 (150 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	1,00 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 75 mm
<b>Diameter emmer</b>	ø 136 mm
<b>Emmer</b>	Ja
<b>Hoogte emmer</b>	103 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rooster
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	ABS kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	1,5 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukslot</b>	60 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm

<b>Toepassing</b>	Huis en tuin
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253



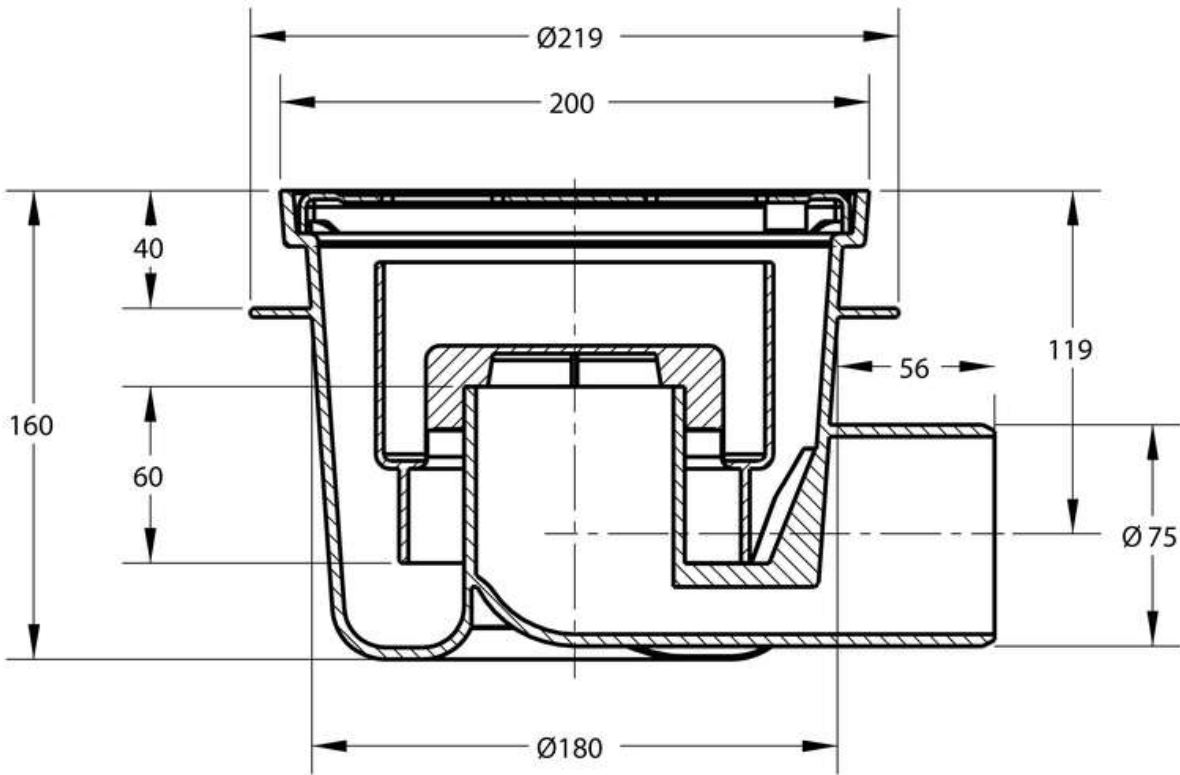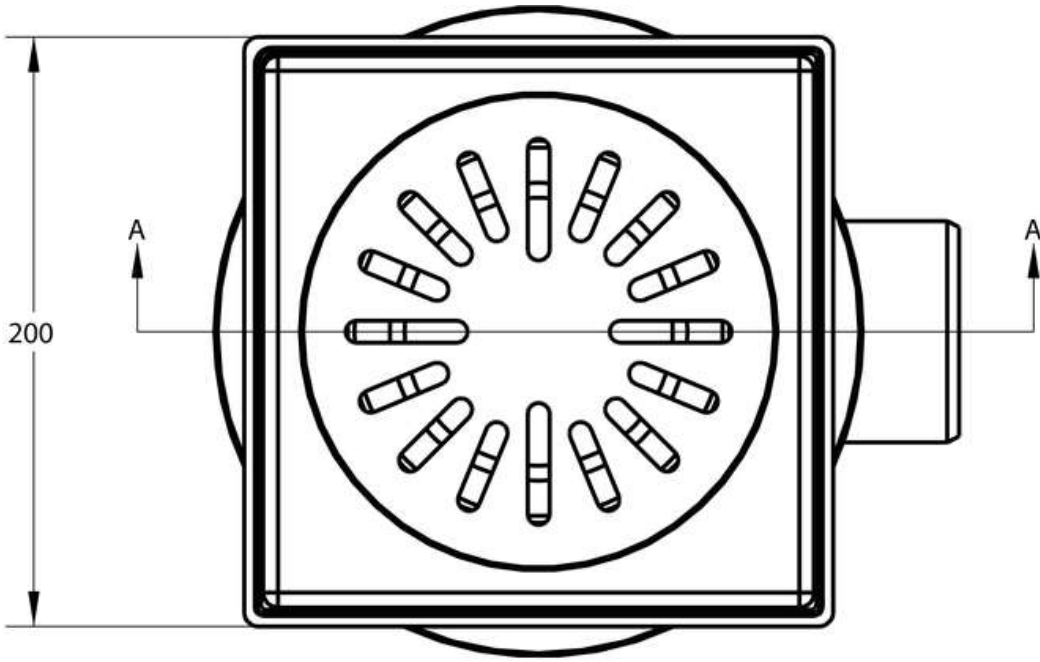

Section A-A

