



## **AQUABERG VLOERPUT 4021S**

---


### **PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze kunststof vloerput van Aquaberg wordt toegepast in utiliteitsprojecten. Het RVS rooster is vastgeschroefd zodat deze vloerput geschikt is voor ruimtes waar deze extra veiligheid belangrijk is. De afvoerput heeft een uitneembare emmer, tevens reukslot. Schoonmaken is zeer eenvoudig. Het rooster is ontbraamd en omgezet voor extra stevigheid.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	160 mm
<b>Afmeting</b>	200 x 200 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	1,5 kN (150 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	H1,5 (150 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	1,00 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 75 mm
<b>Diameter emmer</b>	ø 136 mm
<b>Emmer</b>	Ja
<b>Hoogte emmer</b>	103 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rooster
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	ABS kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	1,5 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukslot</b>	60 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm

<b>Toepassing</b>	Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Ja
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253

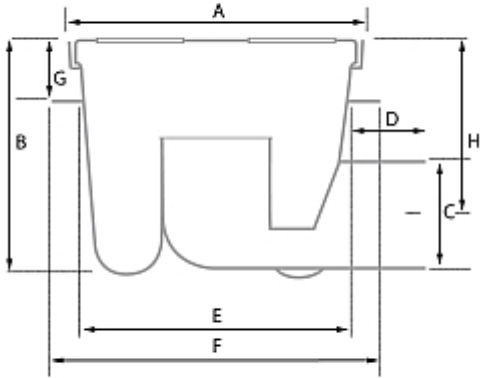

- A = 200 x 200 mm.
- B = 160 mm.
- C = Ø 75 mm.
- D = 56 mm.
- E = Ø 180 mm.
- F = Ø 219 mm.
- G = 40 mm.
- H = 119 mm.