



## **AQUABERG VLOERPUT 4116**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**



De laagste vloerput in ons assortiment! Vanwege de zeer geringe inbouwdiepte is deze vloerput veel gebruikt in renovatieprojecten. De reukafsluiter is voorzien van een handgreep, hierdoor is deze eenvoudig te verwijderen en kan deze afvoerput gemakkelijk worden gereinigd. Het RVS rooster is ontbraamd zodat deze geen scherpe randen heeft.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	74 mm
<b>Afmeting</b>	150 x 150 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,60 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 50 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rooster
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	ABS kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukslot</b>	37 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Met innovatieve handgreep
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee

<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee



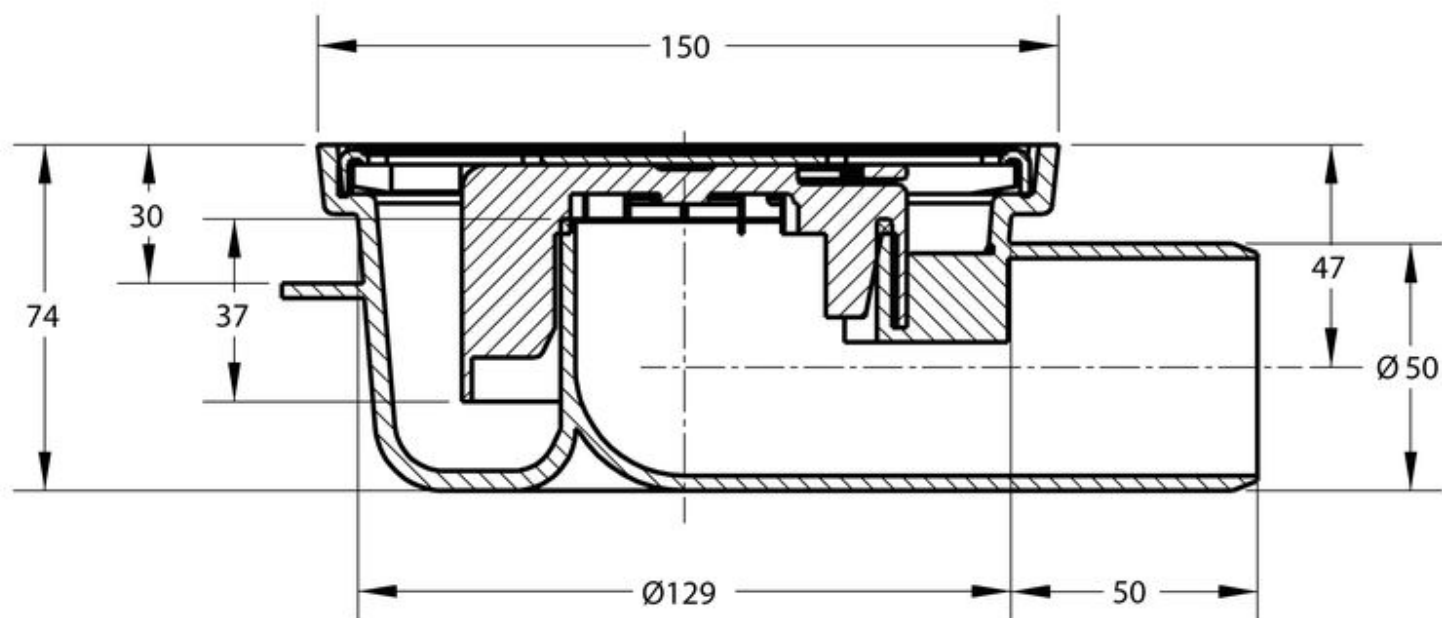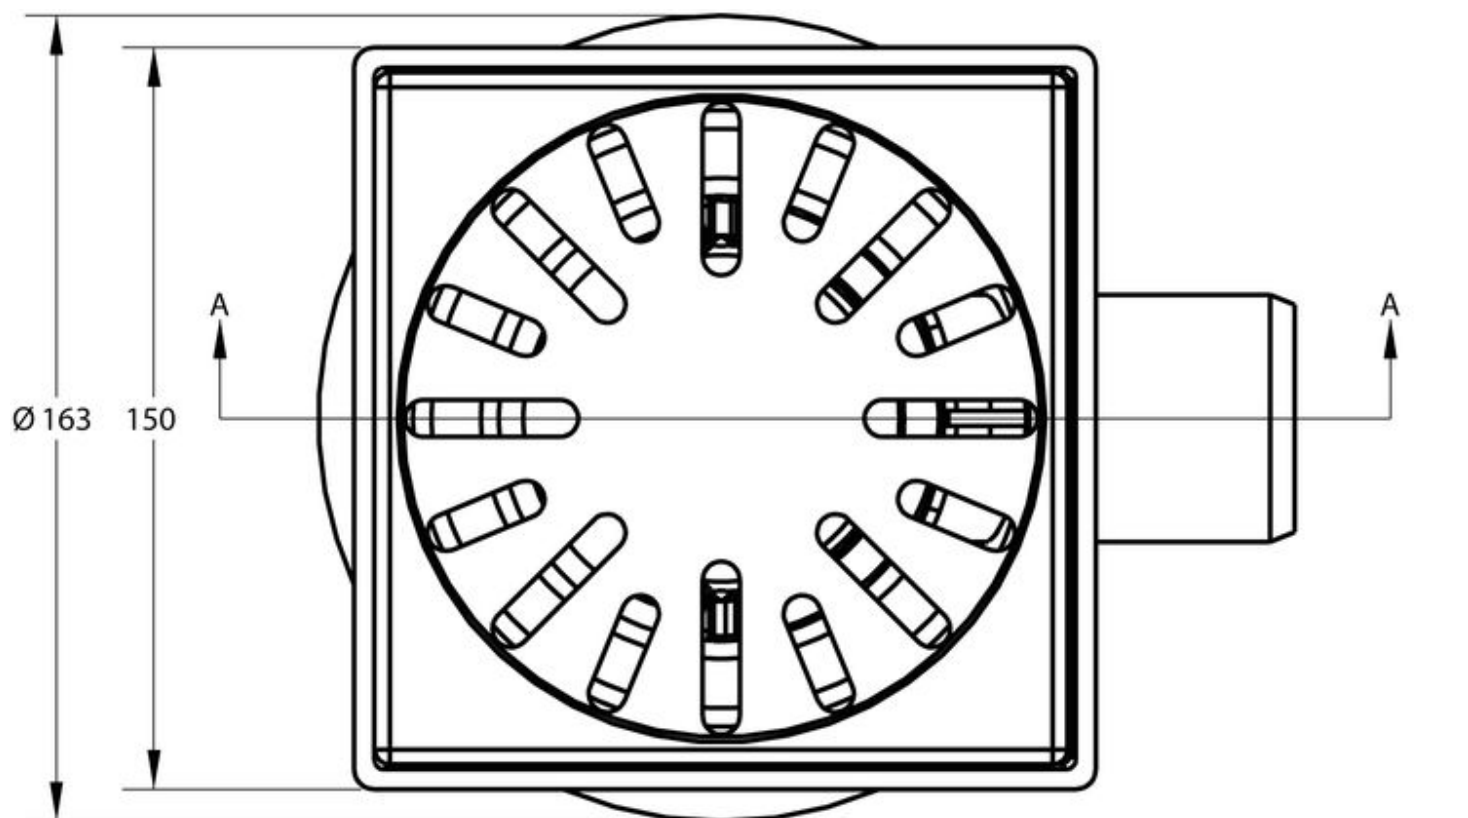

Section A-A

