



AQUABERG VLOERPUT 4116R



PRODUCT BESCHRIJVING

Vanwege de geringe inbouwdiepte is deze kunststof vloerput veel gebruikt in renovatieprojecten. De reukafsluiter is voorzien van een handige handgreep, hierdoor is deze zeer eenvoudig te verwijderen. Tevens is de vloerput uitgerust met een RVS sierrand. Hierdoor lijkt het alsof de gehele put van RVS gemaakt is.

AANVULLENDE INFORMATIE

| | |
|---|--------------------------------------|
| Aansluiting | Zijaansluiting |
| Inbouwdiepte | 74 mm |
| Afmeting | 150 x 150 mm |
| Antislipwaarde rooster | R10 |
| Belasting rooster | 3 kN (300 kg) |
| Belastingsklasse rooster EN 1253 | K3 (300 kg) |
| Capaciteit (max.) | 0,60 l/s |
| Constructie rooster | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| Diameter aansluiting | Ø 50 mm |
| Emmer | Nee |
| Materiaal | Kunststof + RVS 304 rand/rooster |
| Materiaal reukafsluiter | PPC kunststof |
| Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal sierrand | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| Materiaal vloerput | ABS kunststof |
| Materiaaldikte rooster | 2,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling rooster | Hoogglans |
| Oppervlaktebehandeling sierrand | Gepolijst |
| Plaatsingsadvies | Ja |
| Productbescherming | Speciedeksel |
| Reukslot | 37 mm |
| Reukslot uitneembaar | Met innovatieve handgreep |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Sleufbreedte rooster | 8,0 mm |
| Toepassing | Badkamer, Renovatie |
| Vergrendeld rooster | Nee |
| Verlijmbaar | Ja |
| Verstelbaarheid | Niet in hoogte verstelbaar |
| Vorm rooster | Vierkant, sleufgaten |
| Vuilvangkorf | Nee |

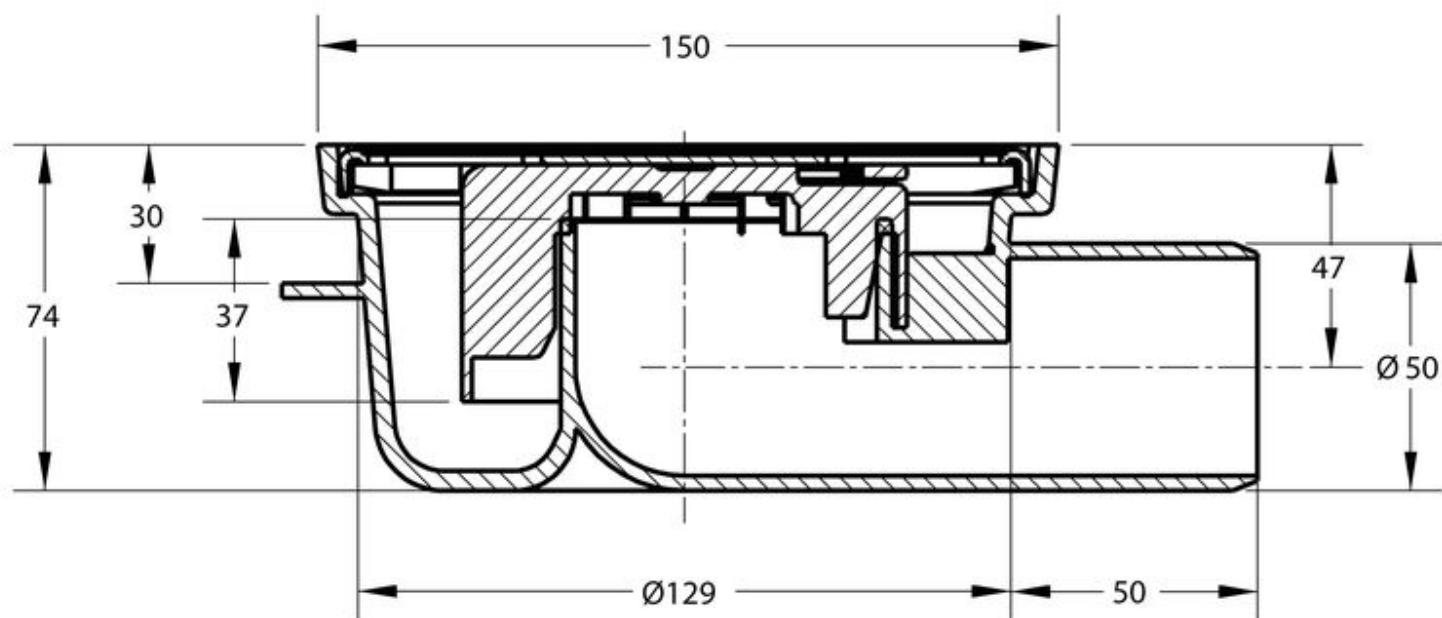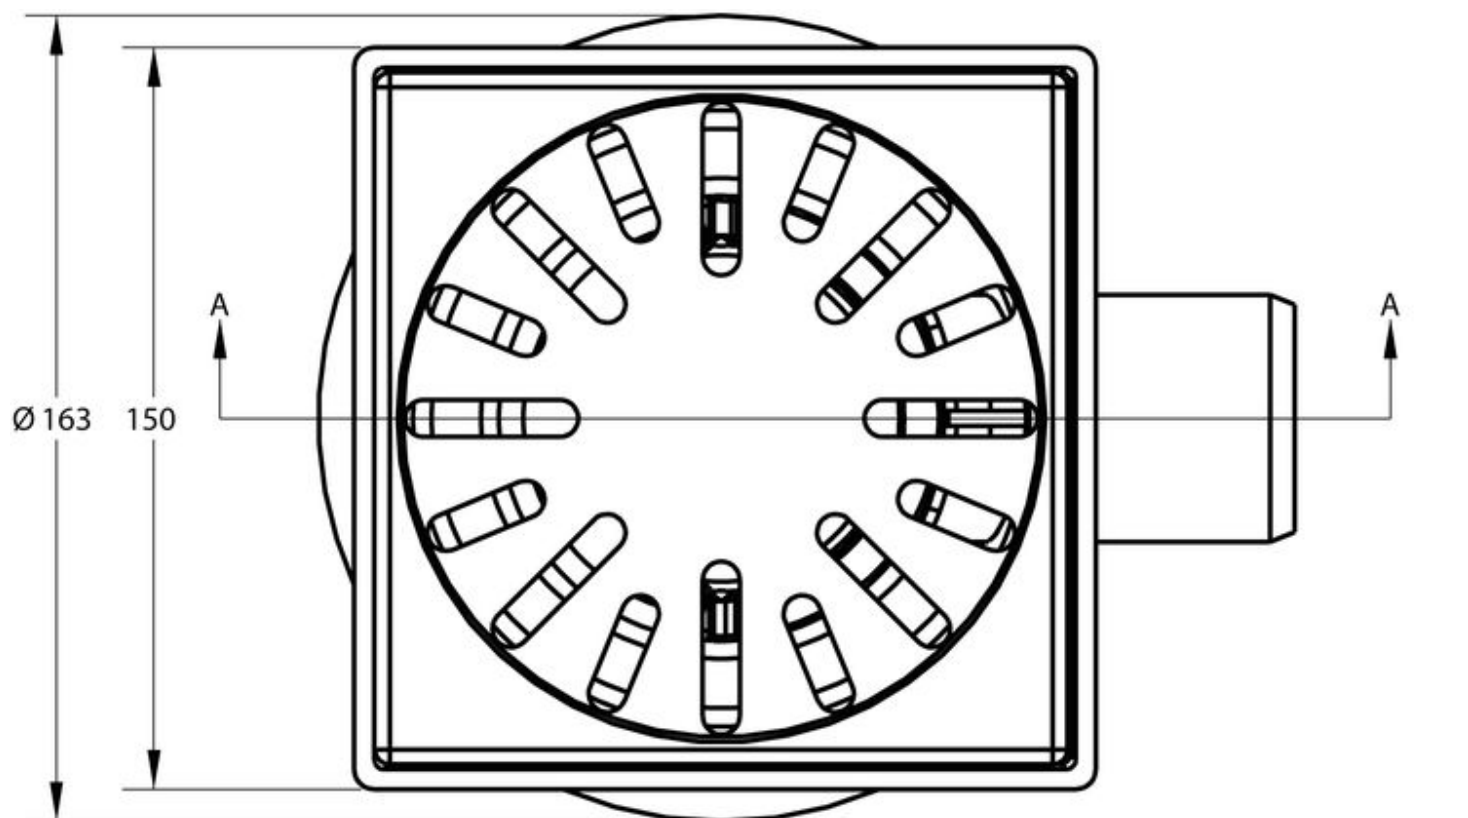

Section A-A

