



AQUABERG VLOERPUT 4116RS-316



PRODUCT BESCHRIJVING

Deze lage kunststof vloerput van Aquaberg met vergrendeld RVS 316 rooster is geschikt voor situaties waar het veiliger is om het rooster vastgeschroefd te hebben. De afvoerput is uitgerust met een RVS sierrand. De uitneembare reukafsluiter heeft een handige handgreep. Het fraaie RVS rooster is kindvriendelijk en heeft geen scherpe randen. Het rooster kan d.m.v. een inbusleutel worden losgeschroefd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	74 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,60 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	Ø 50 mm
Emmer	Nee
Materiaal	Kunststof + RVS 316 rand/rooster
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal sierrand	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Mat
Oppervlaktebehandeling sierrand	Gepolijst
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	37 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep

Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

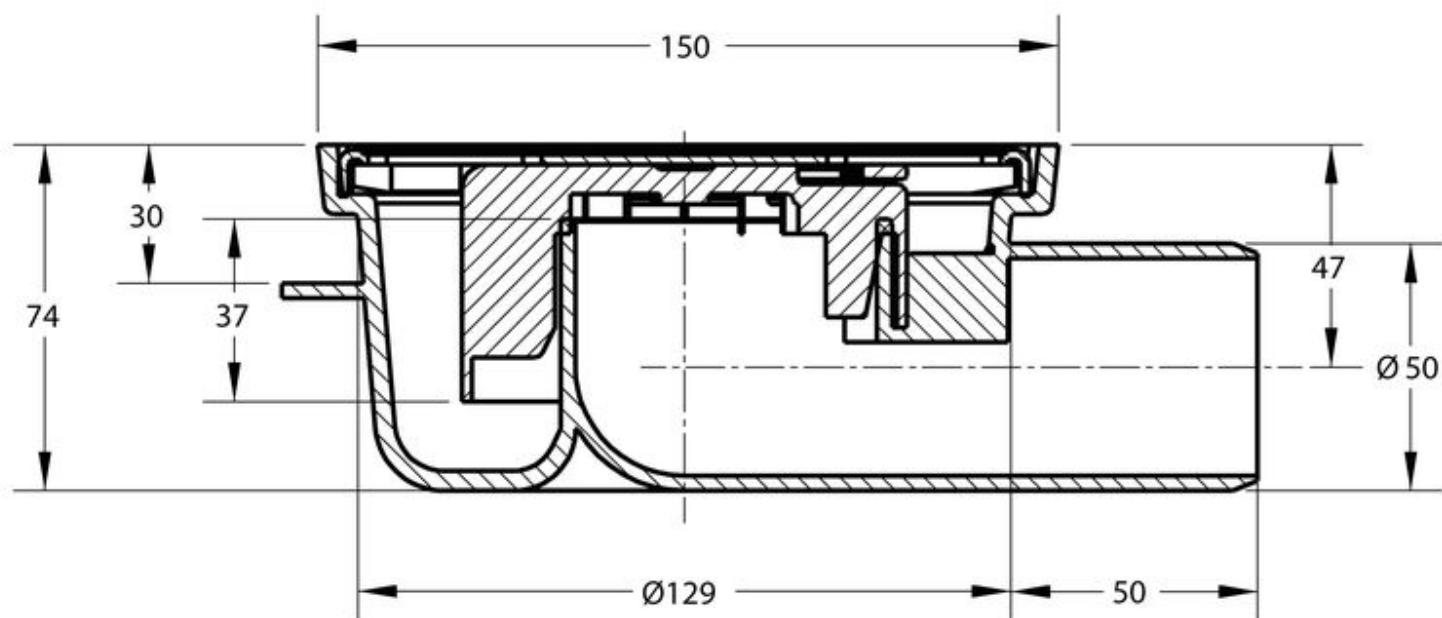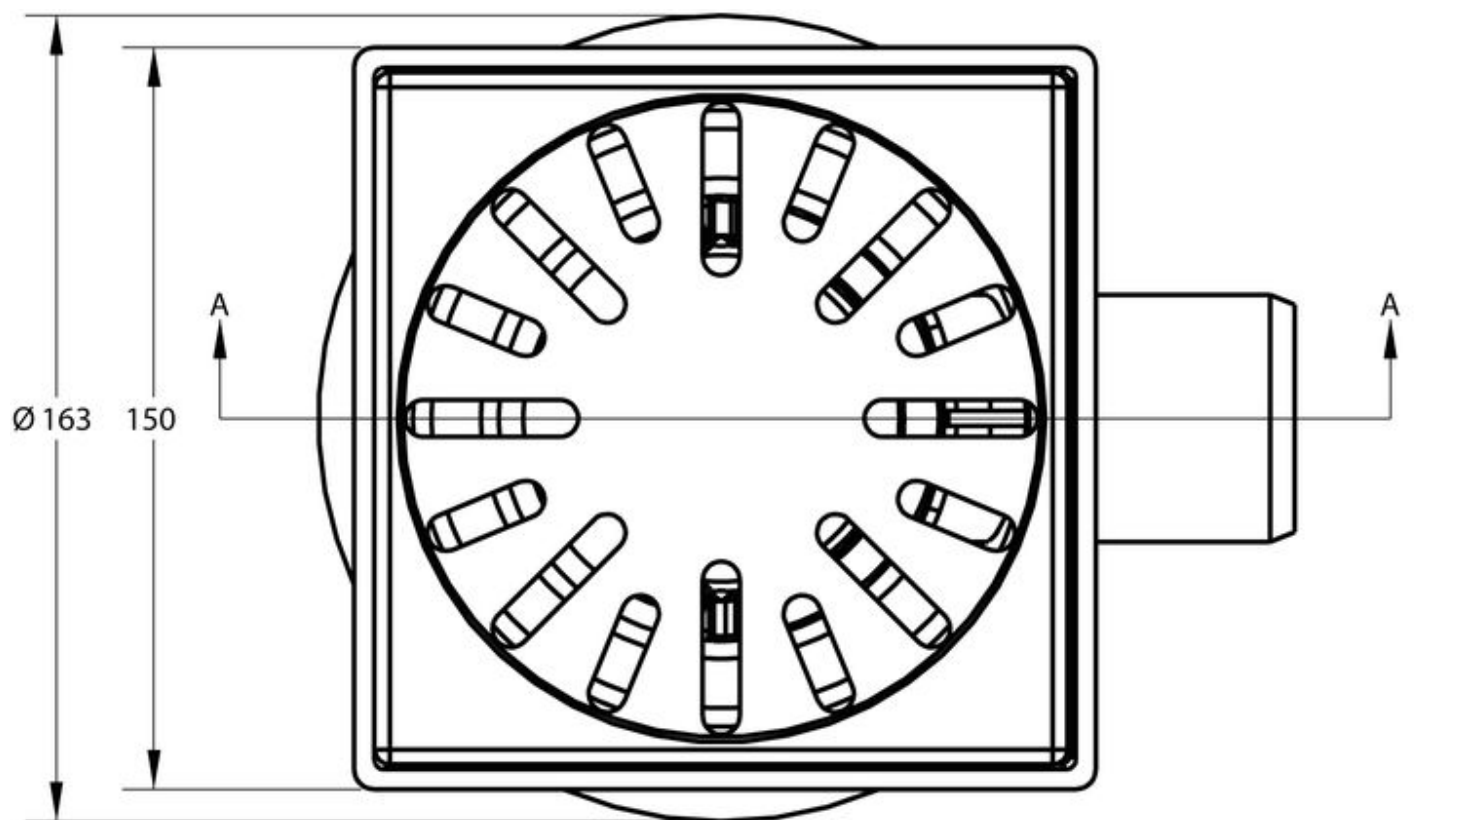

Section A-A

