




AQUABERG VLOERPUT 4525

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	150 mm
Afmeting	250 x 250 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	20 kN (2.000 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	L15 (1.500 kg)
Bijzonderheden	Afvoerbuïs met vast grofvuilrooster perforatie ø 23 mm
Capaciteit (max.)	1,60 l/s
Constructie rooster	Verstevigingsstrippen
Diameter aansluiting	ø 90 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304

Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	3,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Glasparelgestraald
Perforatie vuilvangkorf	ø 10 mm
Reukslot	60 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	10 mm
Toepassing	Industrie
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

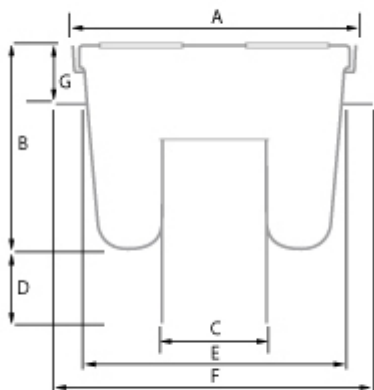

- A = 250 x 250 mm.
- B = 150 mm.
- C = Ø 90 mm.
- D = 50 mm.
- E = 240 x 190 mm.
- F = n.v.t.
- G = n.v.t.