




AQUABERG VLOERPUT 4630 *NIET
MEER LEVERBAAR, WORDT
VERVANGEN DOOR 177033 OF
177027*****

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	250 mm
Afmeting	300 x 300 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	30 kN (3.000 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	L15 (1.500 kg)
Bijzonderheden	Afvoerbuïs met vast grofvuilrooster perforatie ø 25 mm
Capaciteit (max.)	4,00 l/s
Constructie rooster	Verstevigingsstrippen
Diameter aansluiting	ø 110 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304

Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	5,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Glasporelgestraald
Perforatie vuilvangkorf	∅ 10 mm
Reukslot	60 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	10,0 mm
Toepassing	Industrie, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

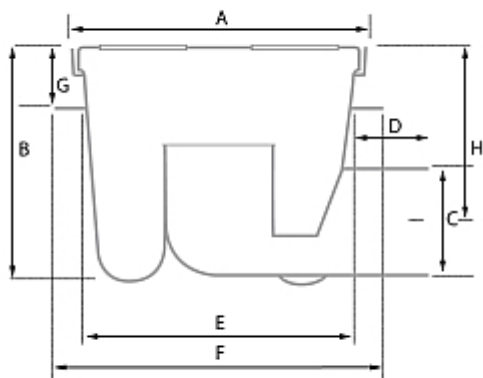

- A = 300 x 300 mm.
- B = 250 mm.
- C = Ø 110 mm.
- D = 70 mm.
- E = 291 x 240 mm.
- F = n.v.t.
- G = n.v.t.
- H = 120 mm.