

## AQUABERG VLOERPUT 4715S

---



### PRODUCT BESCHRIJVING



Deze RVS doucheput met onderaansluiting van Aquaberg is gemaakt van hoogwaardig RVS. Het rooster is vastgeschroefd maar wel uitneembaar. De rubber ring aan de buitenzijde zorgt voor een optimale afdichting in de beton. De kunststof reukafsluiter is uitneembaar zodat de afvoerput gemakkelijk schoongemaakt kan worden. De afvoerput is elektrolitisch gepolijst waardoor vuil zich minder snel hecht.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	57 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Afmeting</b>	150 x 150 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Bijzonderheden</b>	Buitenzijde vloerput voorzien van SBR rubber ring voor optimale afdichting in beton
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,50 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 50 mm
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	RVS 304
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal/soort ringkamer</b>	EPDM rubber manchet
<b>Materiaal vloerput</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukslot</b>	30 mm

<b>Reukslot uitneembaar</b>	Ja
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Ja
<b>Verlijmbaar</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet in hoogte verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee



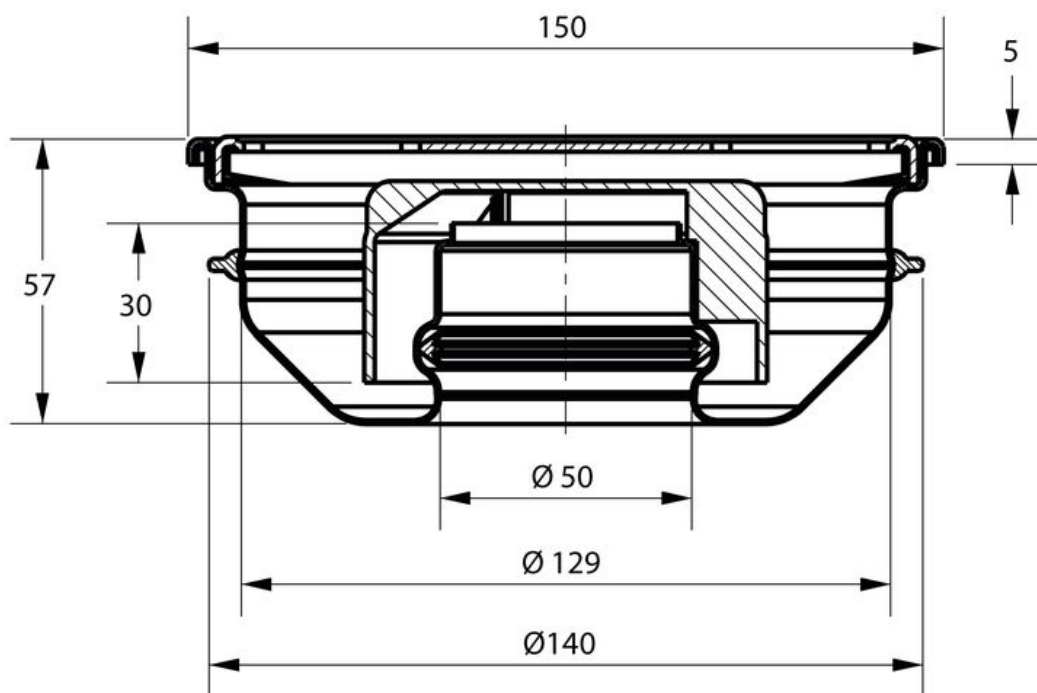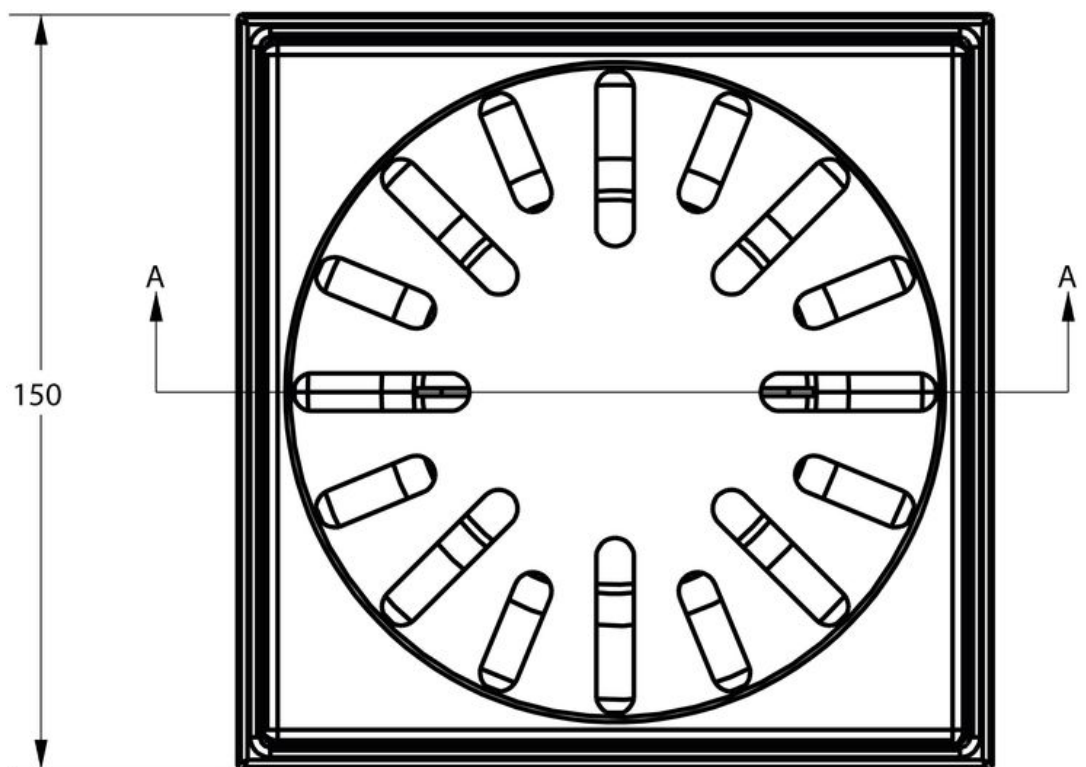

Section A-A

