



AQUABERG VLOERPUT 48500



PRODUCT BESCHRIJVING

Deze ronde verstelbare afvoerput is geschikt voor een gietvloer, terrazzovloer of granitovloer in de badkamer of andere ruimtes in huis. Door de uitneembare reukafsluiter is schoonmaken van deze doucheput zeer eenvoudig. Uitlaat Ø50 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	93 - 103 mm
Afmeting	ø 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Geschikt voor terrazzo vloeren, granito vloeren en gietvloeren
Capaciteit (max.)	0,55 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchet
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans

Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	30 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Gietvloer
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	15 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Rond, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

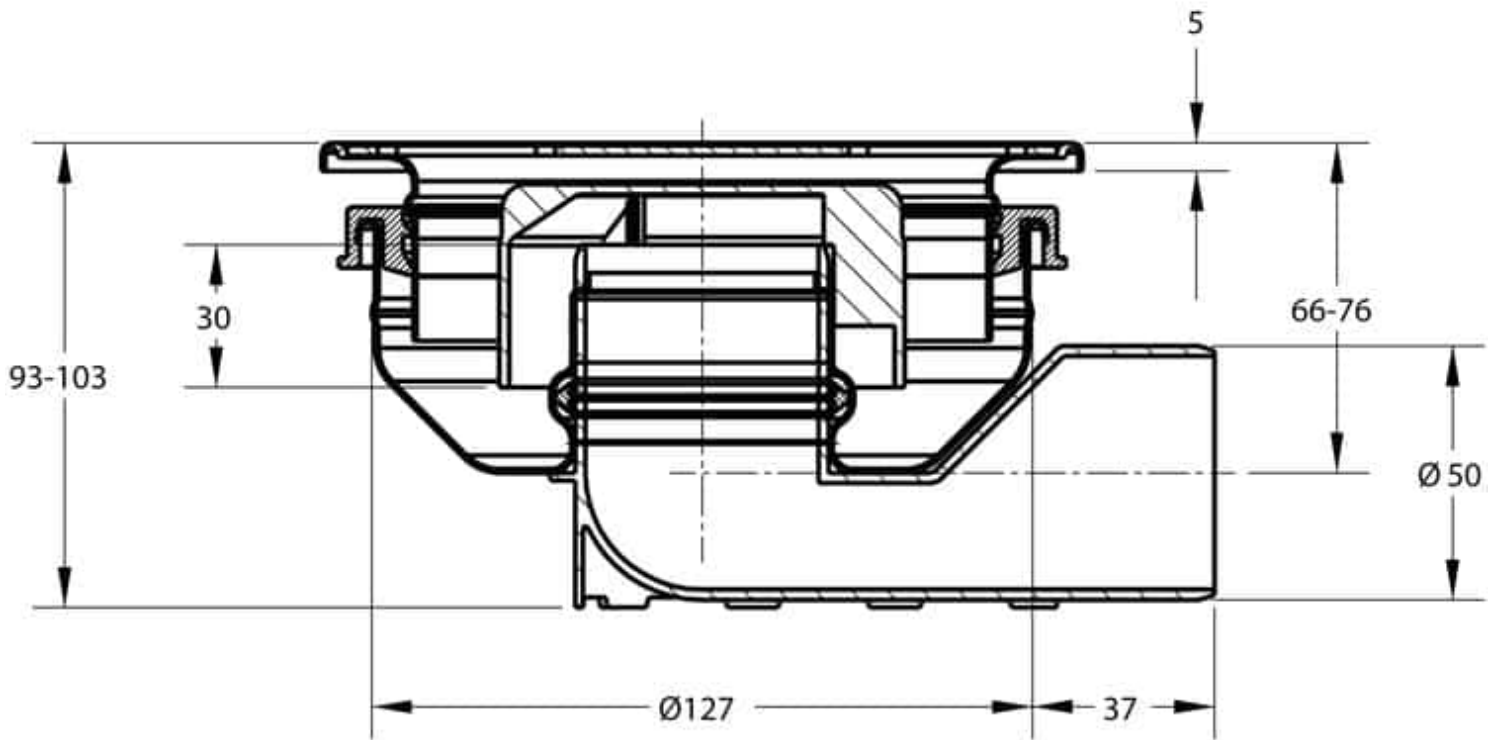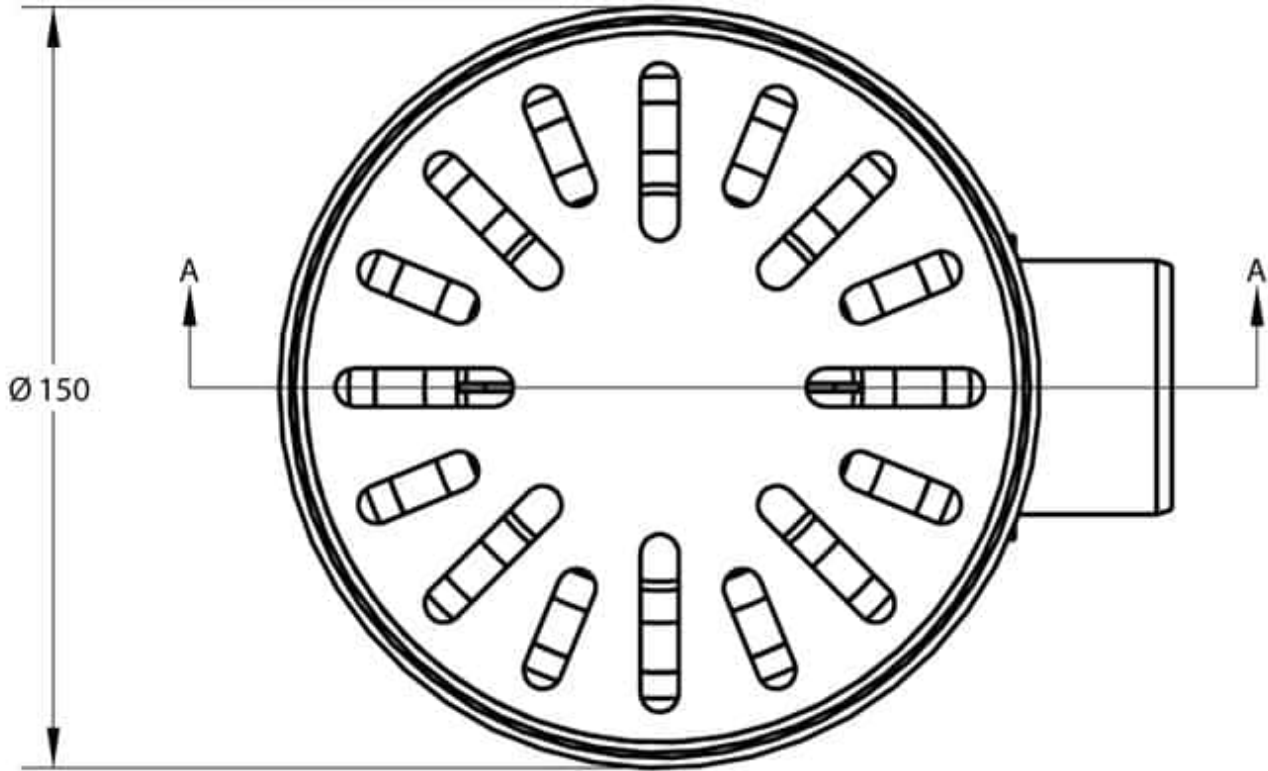

Section A-A

