



BLÜCHER COMPACT VLOERPUT
182.101.040



PRODUCT BESCHRIJVING

Deze eenvoudig te installeren Blücher RVS Compact vloerput van Aquaberg wordt veel toegepast in de installatiewereld. De kunststof afvoer is voor zowel zij- als onder aansluiting geschikt. De fraaie gepolijste RVS bovenzijde staat in iedere badkamer. Het vastgeschroefde rooster en een aardingsaansluiting zorgen voor veilig gebruik.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting, Zijaansluiting
Inbouwdiepte	60 mm, 80 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	97 x 97 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,40 l/s - 0,50 l/s
Diameter aansluiting	ø 40 - ø 50 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchet
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput	Gepolijst
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	25 mm
Reukslot uitneembaar	Ja

Sleufbreedte rooster	6,0 mm
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

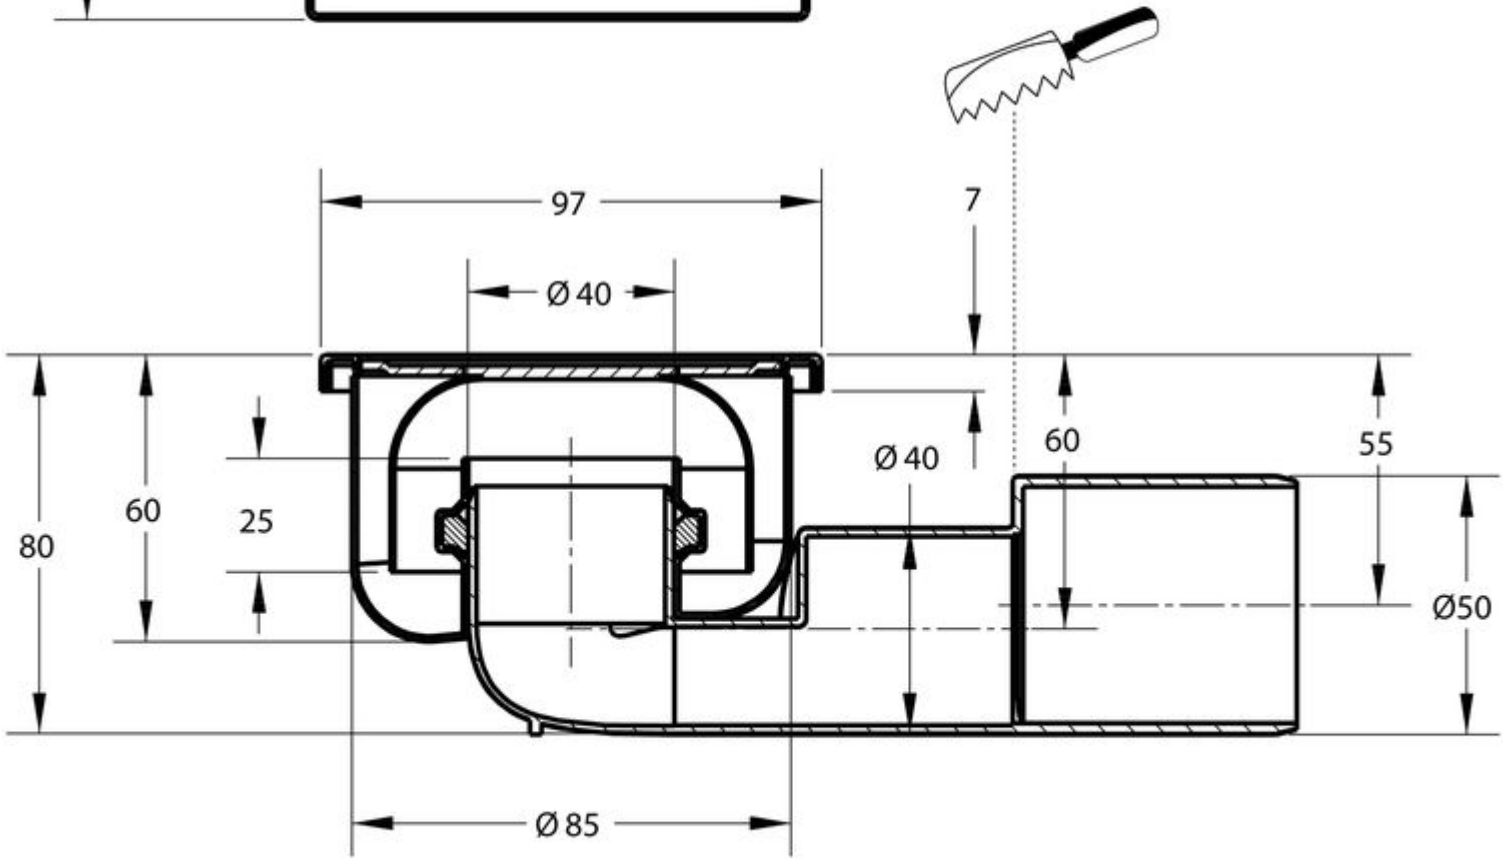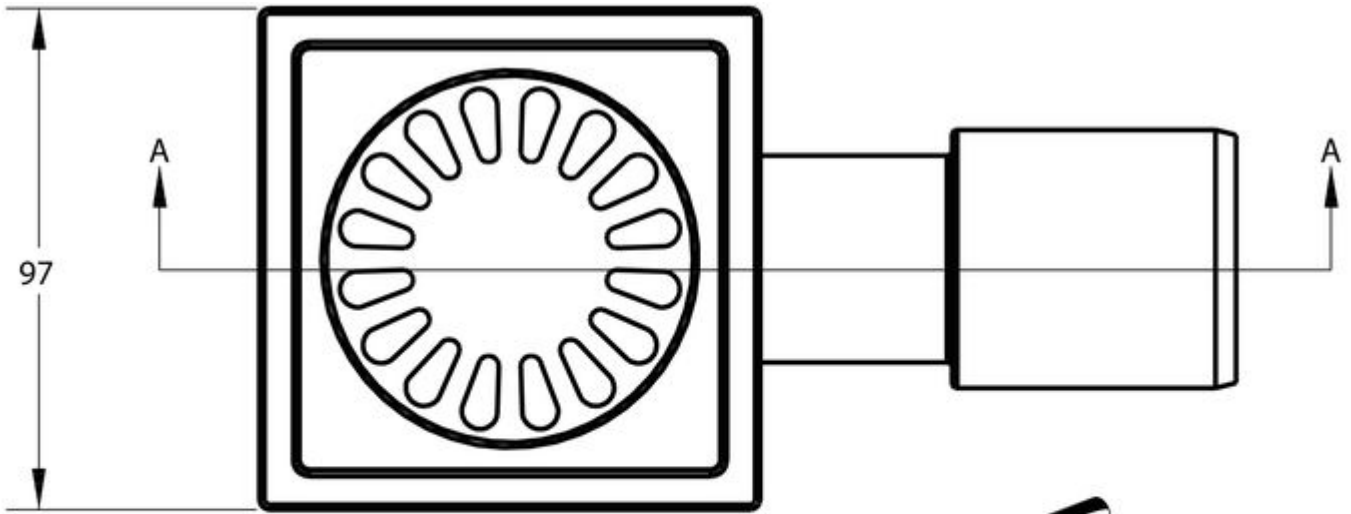

Section A-A