


**AQUABERG BUSINESS LINE
COMPACT KEUKENGOOT
66CGG010-05.24**

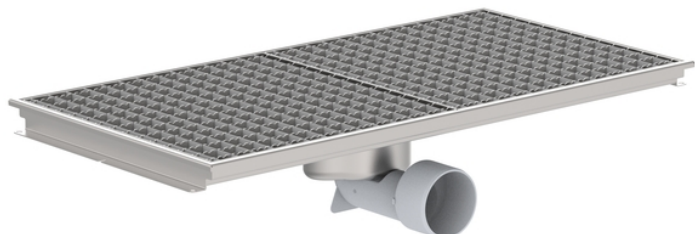

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze Business Line Compact keukengoot kan worden toegepast in een fast food keuken, de supermarkt, een slagerij, de snackbar of een ander horeca bedrijf. Deze betaalbare en flexibele afvoerput staat garant voor veel installatiegemak door de bijgeleverde horizontale en verticale uitlaat. De keukengoot is in hoogte verstelbaar. Deze keuken afvoerput kan eenvoudig veel water afvoeren en heeft een anti slip RVS maasrooster. Ook is het filter uitneembaar zodat de keukengoot eenvoudig schoon te maken is.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	192 - 222 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	965 x 497 mm
Antislipwaarde rooster	R12
Belasting rooster	15 kN (1.500 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	L15 (1.500 kg)
Capaciteit (max.)	1,50 l/s - 2,00 l/s
Constructie rooster	Maasrooster
Diameter aansluiting	Ø 75 mm - Ø 100 mm - Ø 110 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Flensbreedte	25 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	EPDM rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchet
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	PP kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm

Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd
Plaatsingsadvies	Ja
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	30 mm
Toepassing	Horeca, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Volume vuilvangkorf	0,50 l
Vorm rooster	Vierkant, vierkante gaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

