

**AQUABERG RENOVATIEPUT  
RP146KR-5**

---

**PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze kunststof renovatieput van Aquaberg met RVS rooster voorkomt hak-en breekwerk, de renovatieput wordt over de bestaande afvoerput geplaatst. Deze renovatieput heeft een RVS sierrand. De renovatieput is voorzien van een flens zodat de hechting met de tegellijm optimaal is. Deze renovatieput is te gebruiken in combinatie met tegels van 5 mm.



## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Toepasbaar op Mosa</b>	Ja
<b>Inbouwdiepte</b>	5 mm
<b>Afmeting</b>	146 x 146 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd
<b>Flensbreedte</b>	15,0 mm
<b>Inwendige afmeting</b>	131 x 131 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rand/rooster
<b>Materiaal frame</b>	ABS kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal sierrand</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Membraanflens</b>	Ja
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel
<b>Reukafsluiter</b>	Nee
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee

**Vorm rooster**

Vierkant, sleufgaten



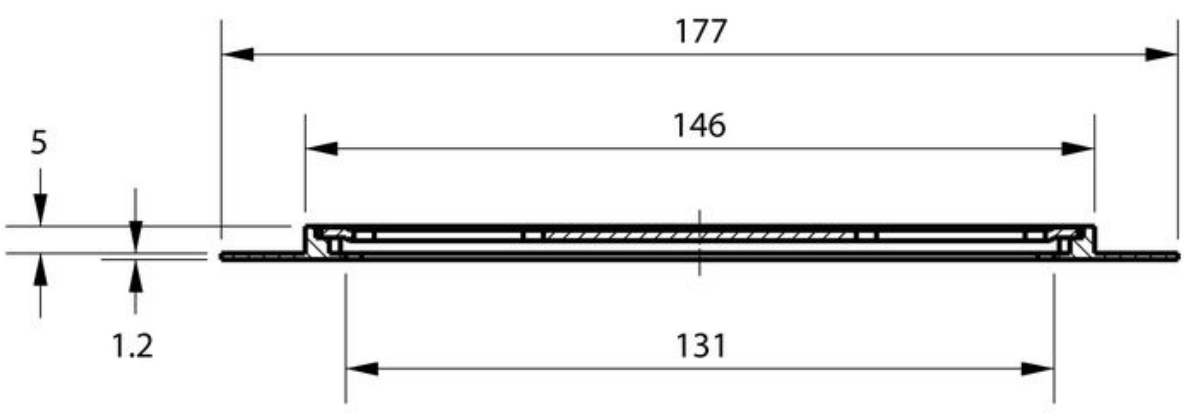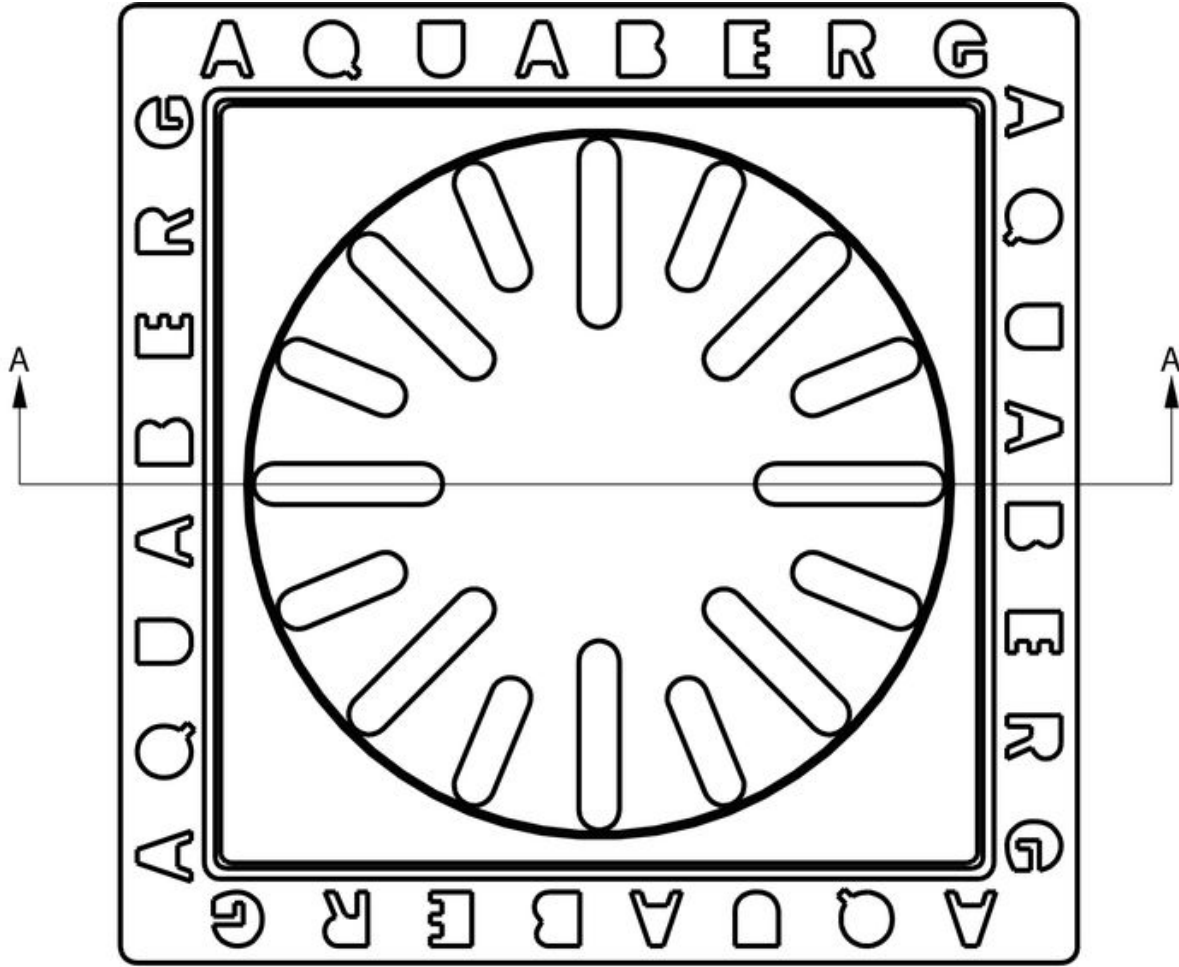

Section A-A

