



## **AQUABERG VLOERPUT 4015146**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**



Deze kunststof vloerput van Aquaberg is horizontaal en vertikaal verstelbaar. De reukafsluiter is uitgerust met een handige handgreep waardoor deze eenvoudig te verwijderen is. De vloerput is door zijn afmeting geschikt in projecten waar MOSA tegels worden toegepast van 146 x 146 mm. Het fraaie RVS rooster staat verzorgd in iedere badkamer.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Onderaansluiting
<b>Toepasbaar op Mosa</b>	Ja
<b>Inbouwdiepte</b>	89 - 119 mm
<b>Afmeting</b>	146 x 146 mm
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	1,00 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	Ø 50 mm
<b>Draaibaar 360°</b>	Ja
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Kantelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rooster
<b>Materiaal manchet</b>	SBR rubber
<b>Materiaal opzetstuk</b>	ABS kunststof
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	ABS kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel

<b>Reukslot</b>	50 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Met innovatieve handgreep
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b>	Ja
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Utiliteit
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaar horizontaal</b>	15 mm
<b>Verstelbaar verticaal</b>	30 mm
<b>Verstelbaarheid</b>	Verticaal én horizontaal verstelbaar
<b>Vloerput norm</b>	EN 1253
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee
<b>Waterslot norm</b>	EN 1253



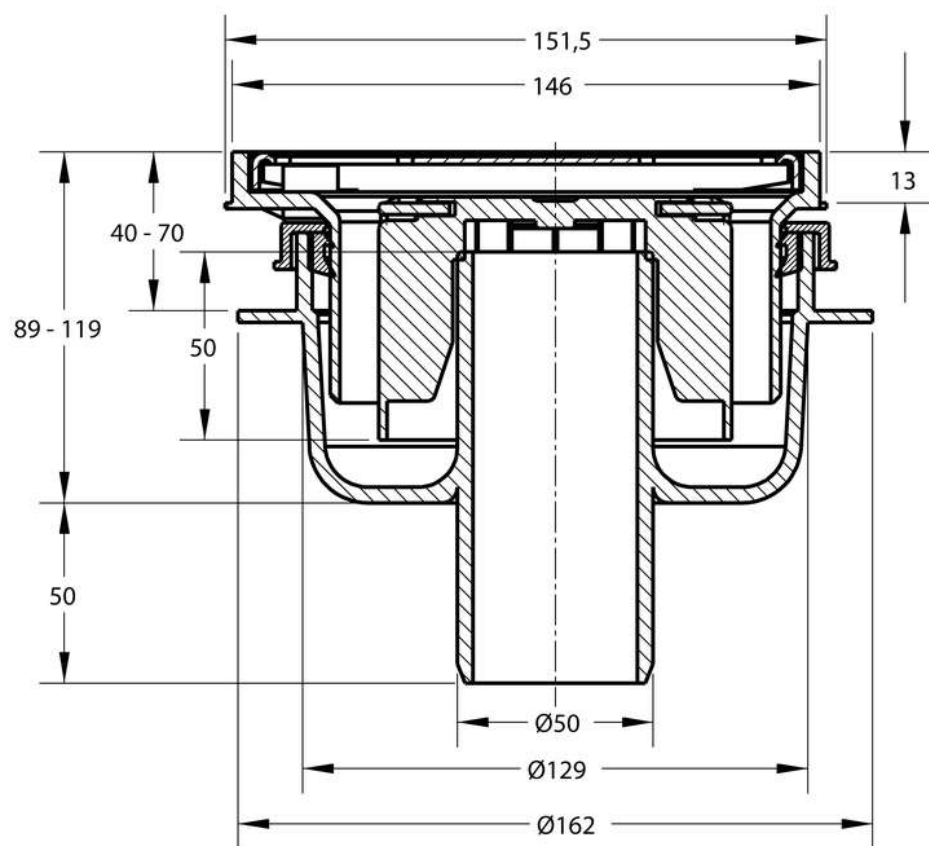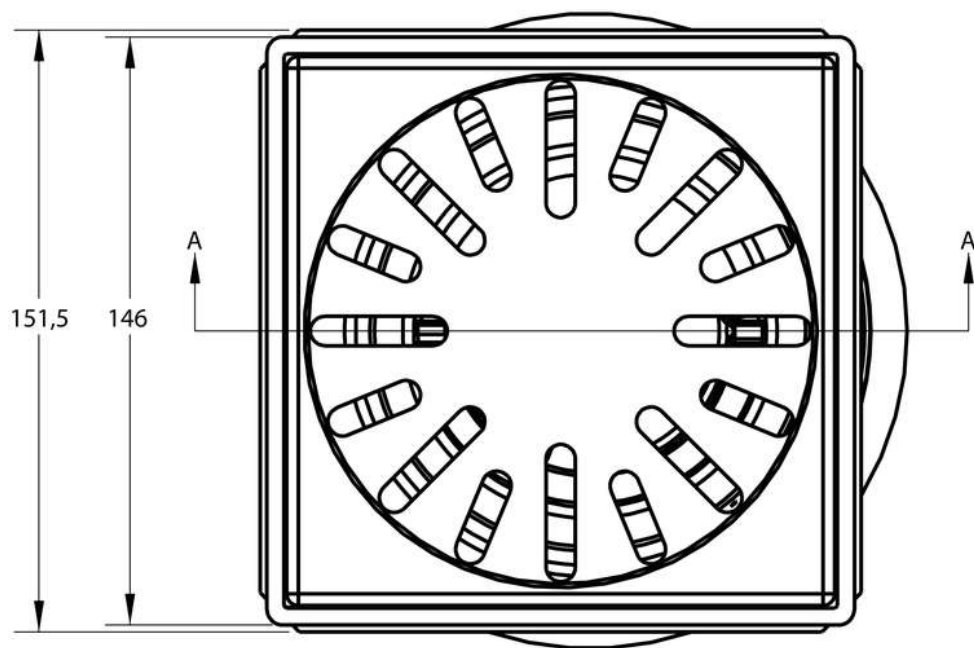

Section A-A

