

## **AQUABERG VLOERPUT 4016R**

---



### **PRODUCT BESCHRIJVING**



Deze lage kunststof vloerput van Aquaberg met RVS rand en rooster is horizontaal en verticaal verstelbaar. De vloerput heeft een brede RVS rand en aardingspunt. Het uitneembare waterslot met handgreep zorgt voor een eenvoudige reiniging van de vloerput.

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Aansluiting</b>	Zijaansluiting
<b>Inbouwdiepte</b>	73 - 86 mm
<b>Afmeting</b>	150 x 150 mm
<b>Aardingspunt</b>	Ja
<b>Antislipwaarde rooster</b>	R10
<b>Belasting rooster</b>	3 kN (300 kg)
<b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b>	K3 (300 kg)
<b>Capaciteit (max.)</b>	0,60 l/s
<b>Constructie rooster</b>	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
<b>Diameter aansluiting</b>	ø 50 mm
<b>Draaibaar 360°</b>	Ja
<b>Emmer</b>	Nee
<b>Kantelbaar</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	Kunststof + RVS 304 rand/rooster
<b>Materiaal manchet</b>	SBR rubber
<b>Materiaal opzetstuk</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal reukafsluiter</b>	PPC kunststof
<b>Materiaal rooster</b>	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
<b>Materiaal vloerput</b>	ABS kunststof
<b>Materiaaldikte rooster</b>	2,0 mm
<b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>	Hoogglans
<b>Plaatsingsadvies</b>	Ja
<b>Productbescherming</b>	Speciedeksel

<b>Reukslot</b>	32 mm
<b>Reukslot uitneembaar</b>	Met innovatieve handgreep
<b>Sleufbreedte rooster</b>	8,0 mm
<b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b>	Ja
<b>Toepassing</b>	Badkamer, Renovatie
<b>Vergrendeld rooster</b>	Nee
<b>Verlijmbaar</b>	Ja
<b>Verstelbaar horizontaal</b>	15 mm
<b>Verstelbaar verticaal</b>	13 mm
<b>Verstelbaarheid</b>	Verticaal én horizontaal verstelbaar
<b>Vorm rooster</b>	Vierkant, sleufgaten
<b>Vuilvangkorf</b>	Nee



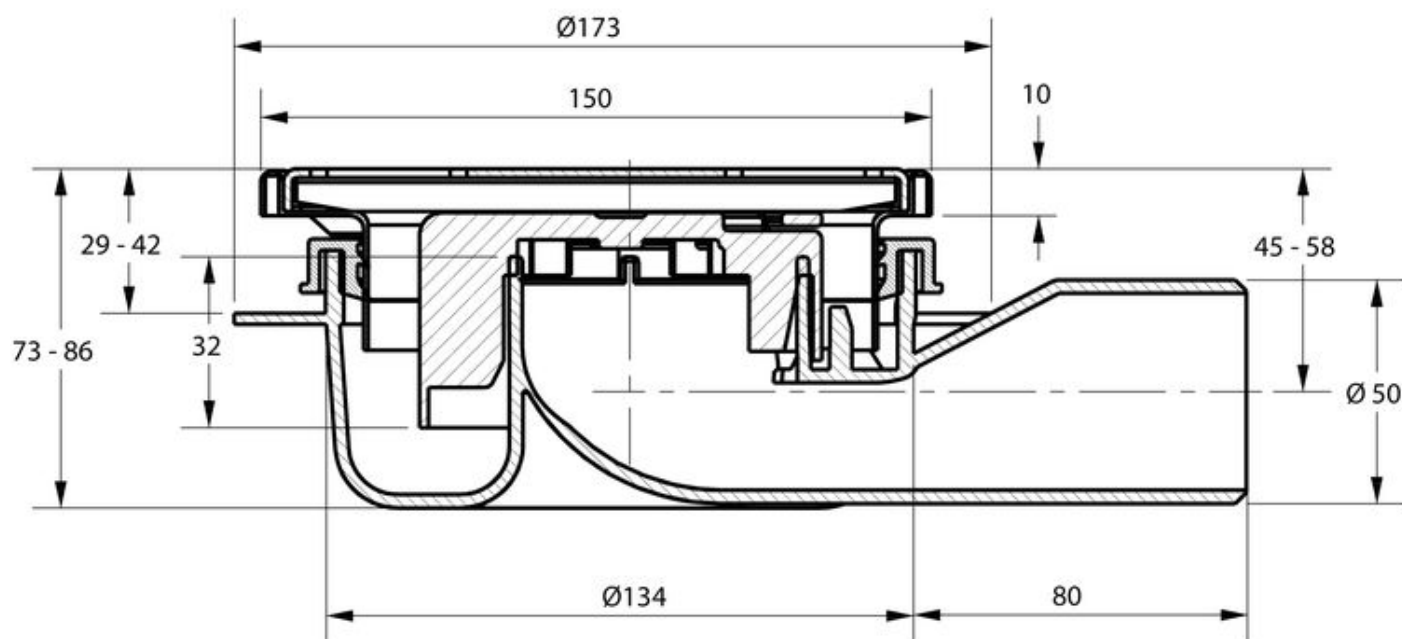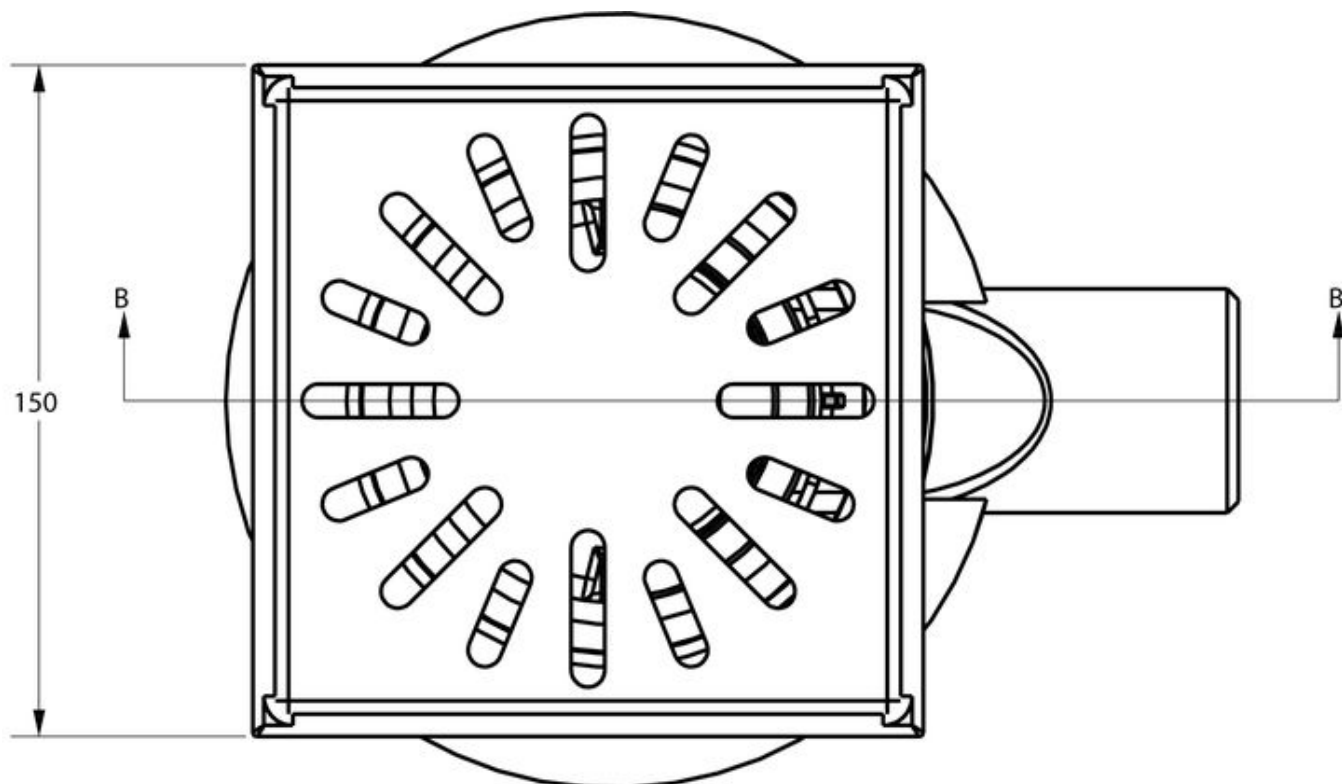

Section B-B

